

PROSPEKT

Ocelová zárubeň pro přesné zdění

Provedení: bez těsnění, s přesahem 30mm do podlahy, PP provedení na objednávku

Použití: pro přesné zdění (YTONG, HEBEL...)

Závěsy: 3 ks, pevný pant, typ OZ 30, na objednávku stavitelný pant OZ 60



Certifikace: vyrobeno v souladu s ČSN 74 6501 - Ocelové zárubně

Popis: zárubeň je vyrobena z plechu tl. 1.5 mm a jakosti DC01 nebo DD11. Zárubně jsou opatřeny přepravním nátěrem červenohnědé barvy dle ČSN 03 8240.

Základní rozměry

Typy dveří	Jmenovité rozměry (mm)		Skladebné rozměry (mm)	
	Šířka B (mm)	Výška H (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)
Jednokřídlé	600	1970	700	2045
	700	1970	800	2045
	800	1970	900	2045
	900	1970	1000	2045
	*1000	1970	1100	2045
	1100	1970	1200	2045
Dvoukřídlé	1250	1970	1350	2045
	1450	1970	1550	2045
	1600	1970	1700	2045

* rozměr B=1000mm pouze na zakázku

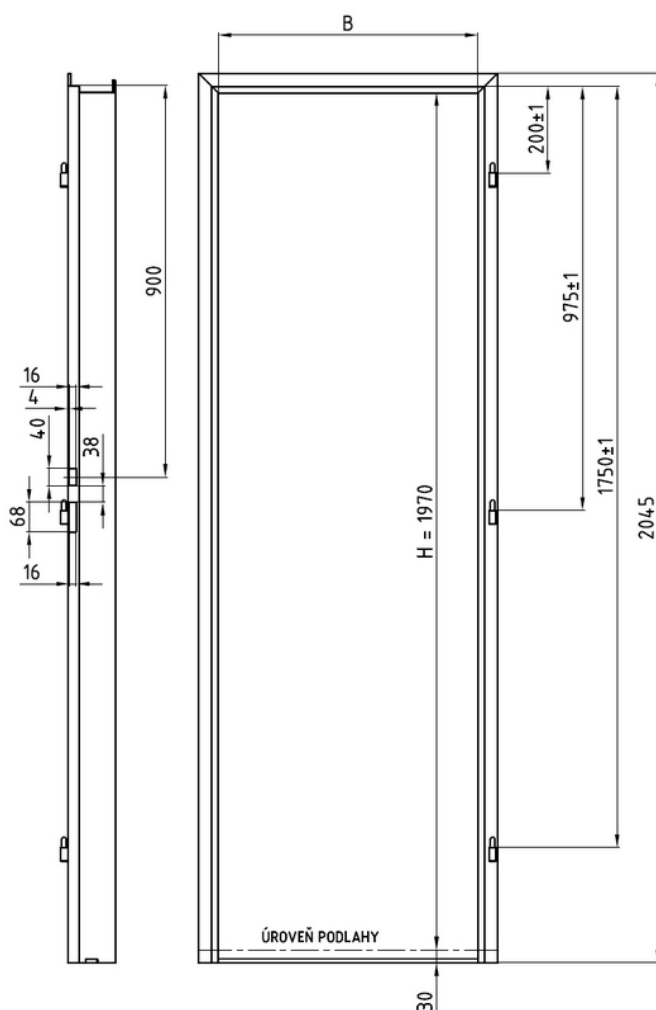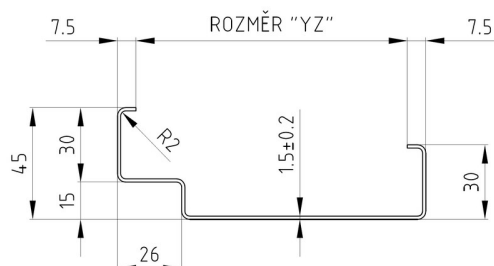

Šířky profilů YZ (mm): 75, 100, 125, 150

Příklad objednávky:

- zárubeň YZ, šířka profilu „YZ“ 75 mm, jmenovitá šířka B 600mm, jmenovitá výška H 1970mm, provedení pravé

YZ 2045/600/75 P