

MAXI



U_d VALUE
(W/m² * K)



**MAXIMÁLNÍ
ZATÍŽENÍ**



PATKY



TĚSNĚNÍ



MADLO



**TLOUŠŤKA
ZATEPLENÉHO
VÍKA**



**ROKY
ZÁRUKY**



OMAN[®]



MAXI

Schodiště **MAXI** má dvojité těsnění a poklop o tloušťce 56 mm, takže je ideální do všech podmínek a zároveň pomáhá snižovat náklady spojené s vytápěním domu nebo bytu. Model **MAXI** je vybaven protiskluzovými nožičkami, které dokonale přilnou k podlaze, zabraňují poškrábání povrchu podlahy a zajišťují estetický vzhled žebříku po jeho seřiznutí. Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí při používání byly schody **MAXI** vybaveny stabilním a odolným zábradlím. S ohledem na pohodlí uživatele bylo zábradlí navrženo tak, aby mohlo být instalováno na levé nebo pravé straně, v závislosti na preferencích zákazníka. Vynikající kvalita materiálů použitých při výrobě schodů a pozornost věnovaná každému detailu povrchové úpravy zaručují, že schody uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky, a jejich maximální zatížení při používání je až 160 kg.

Technické údaje

Tloušťka zatepleného víka	56 mm
Tloušťka tepelné izolace	50 mm
Barva víka, oboustranně	bílá
Dřevěný žebřík	3 sekce
Výška dřevěného rámu	170 mm
Šíře žebříku	400 mm
Šířka stupně	358 mm
Hloubka stupně	80 mm
Max. podschodnice	151 cm
Radius otevření	168 cm
Max. výška podlaží	280 cm

Rozměry krabice [cm]

Vnější rozměry rámu, montážní otvor větší o 2 cm


120 x 55	130 x 55
120 x 60	130 x 60
120 x 70	130 x 70

Vlastní rozměry

MIN-MAX DÉLKA	116 - 130 cm
MIN-MAX ŠÍŘKA	54 - 70 cm

*Atypické rozměry jsou k dispozici v celých rozměrech.
Velikost atypických schodů nesmí překročit 1m2.

Technický výkres

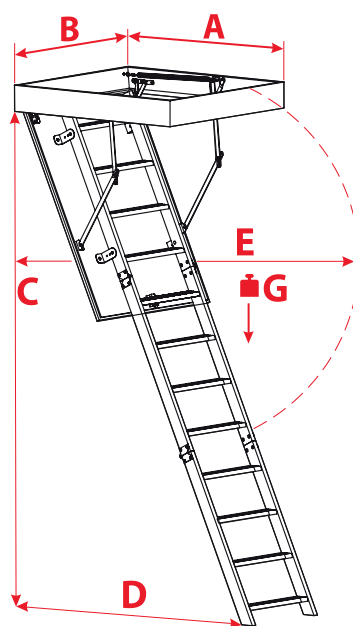

C	280 cm
D	151 cm
E	168 cm
G	160 kg


Další příslušenství



PRKNO
KAMUFLÁŽ



NASTAVIT
MONTÁŽNÍ



ZÁBRADLÍ
VSTUP

